

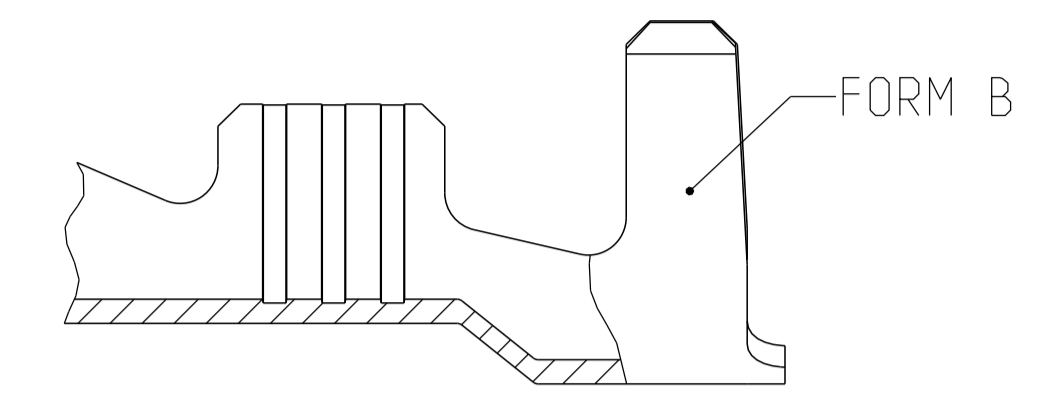
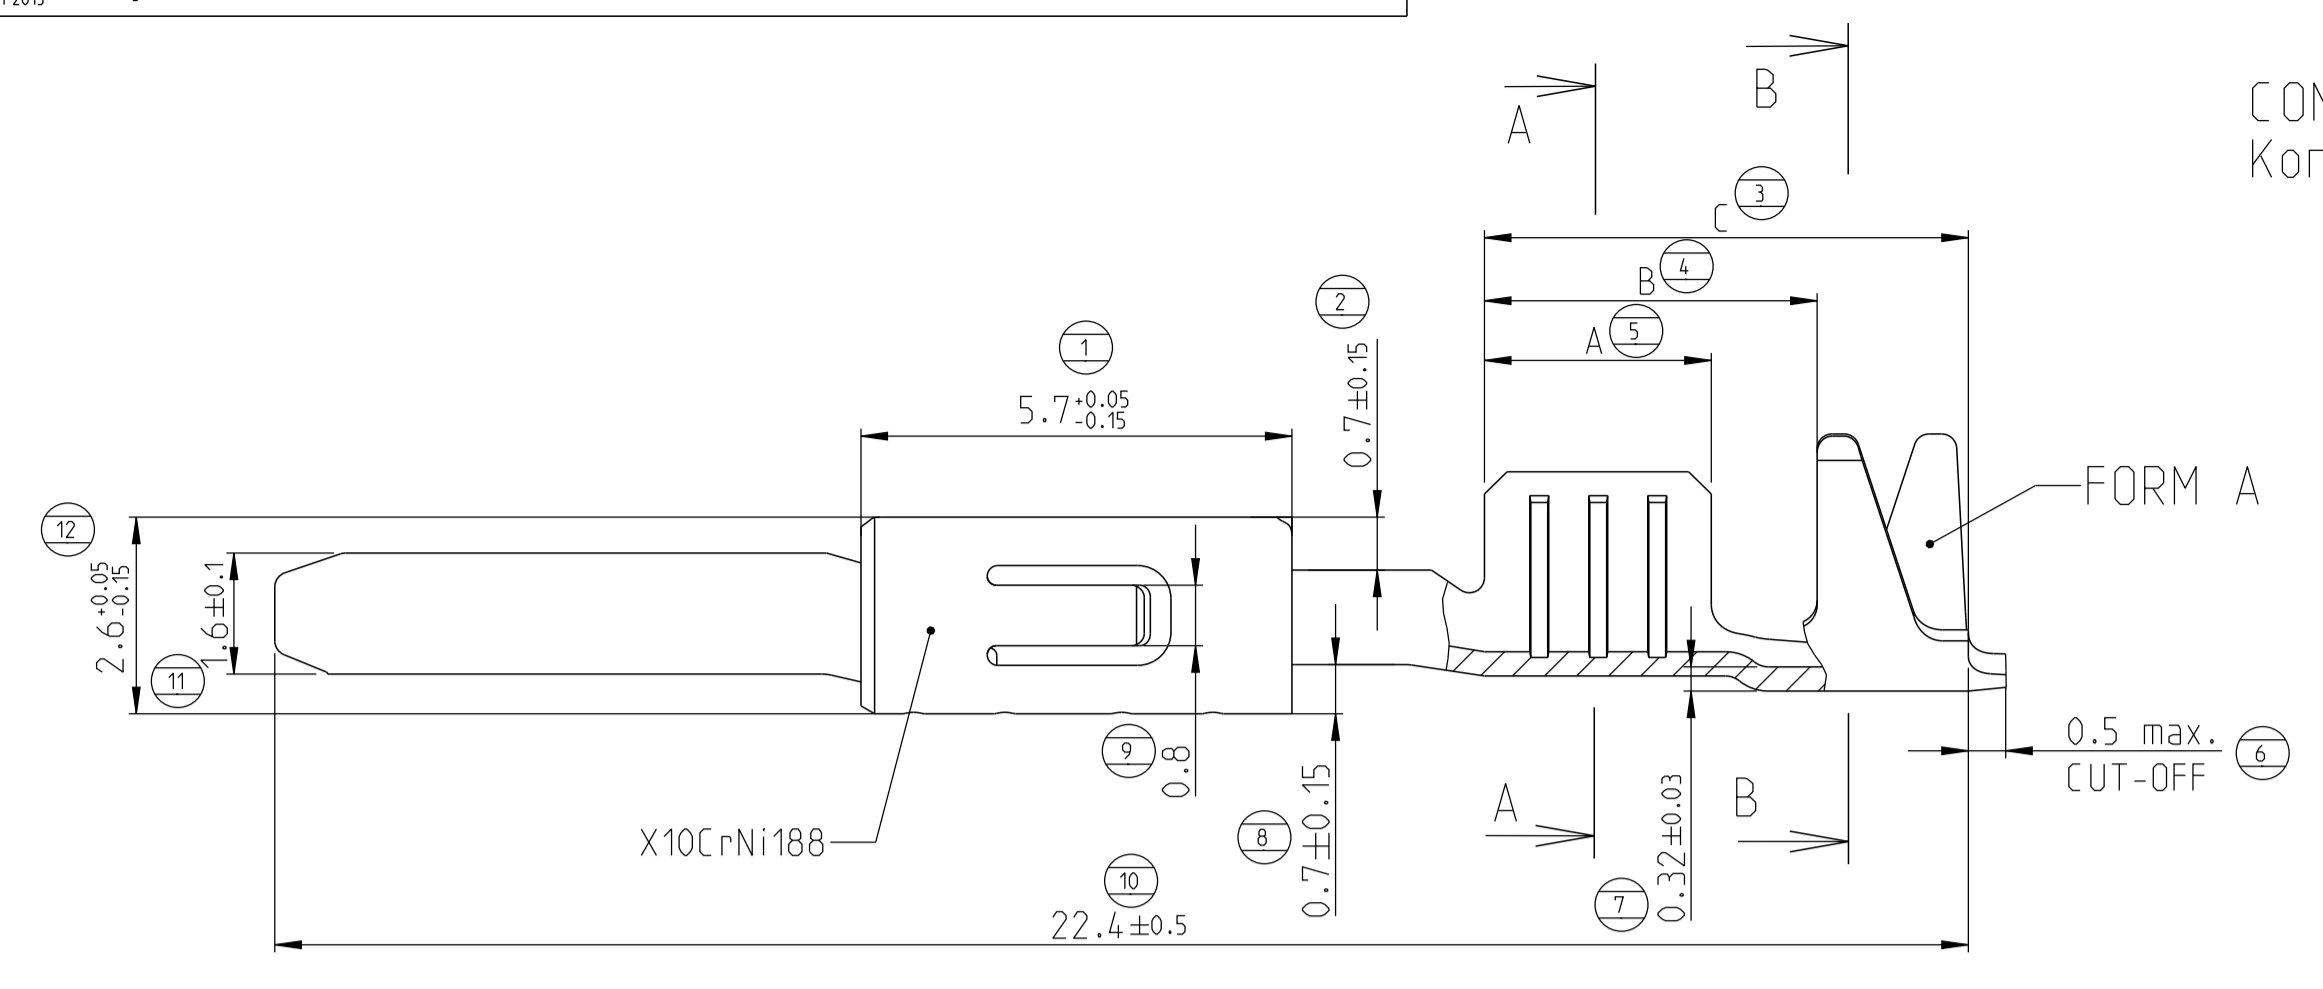
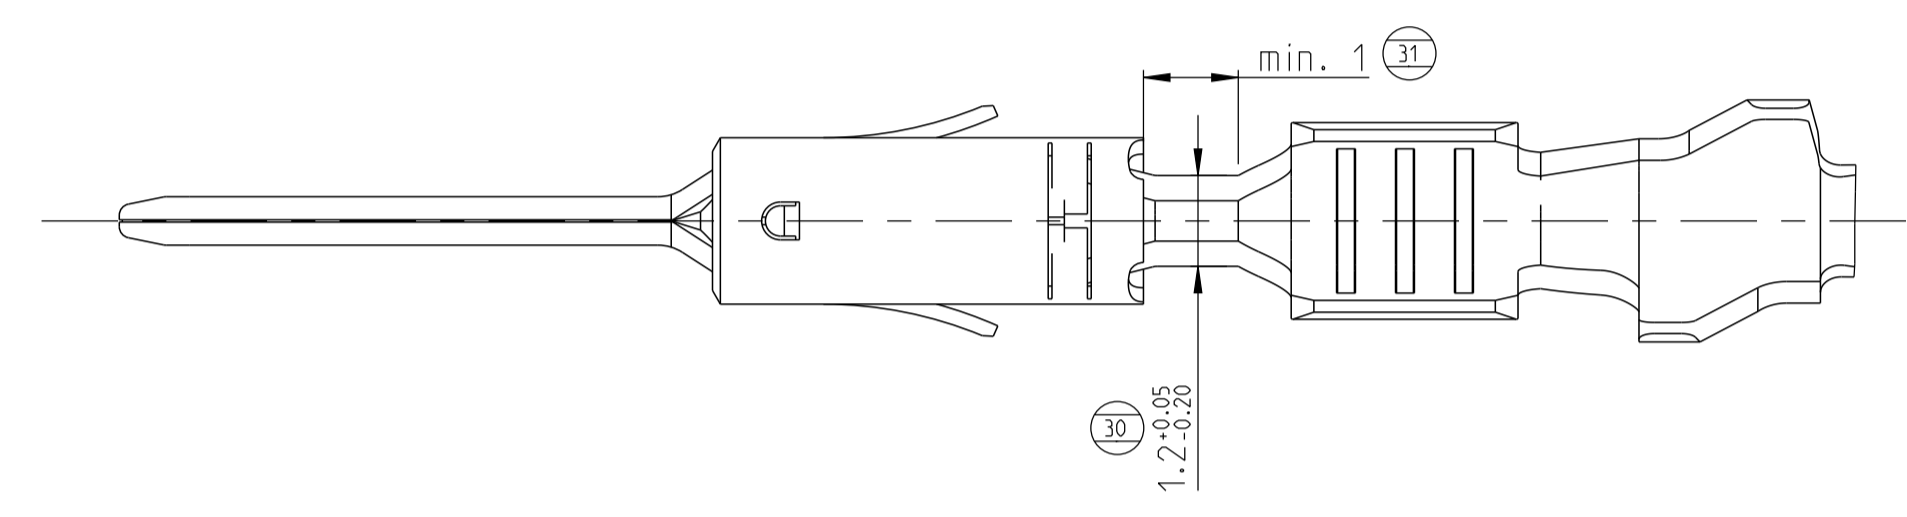
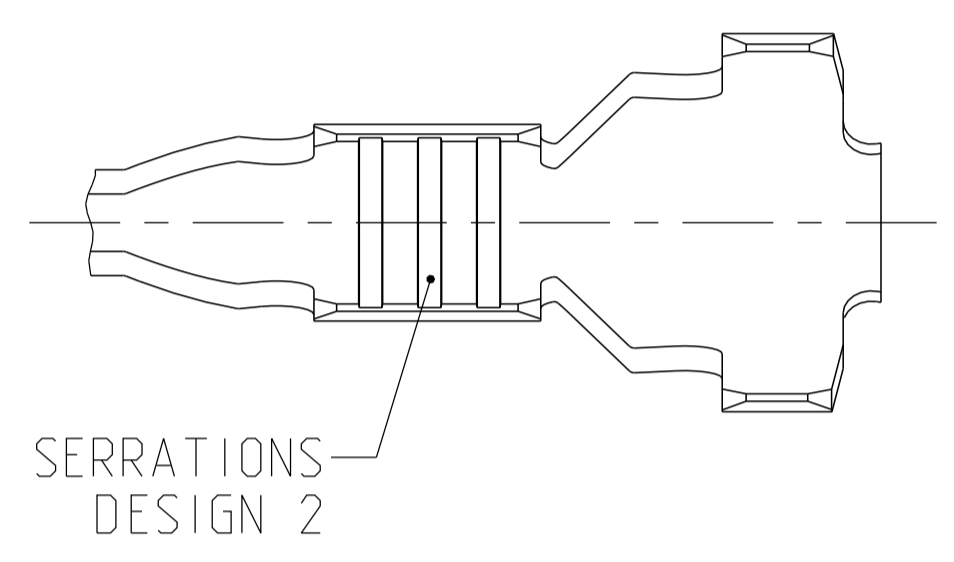


REVISIONS				
#	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN APVD
A18	ECR-16-006173		04MAY2016	MB JK
A19	ECR-16-009404		22SEP2016	MB JK
A20	ECR-17-005648		21OCT2017	MB PST
A21	ECR-18-014391		24SEP2018	SCK RP

CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Kontakte fuer FLR-Leitung

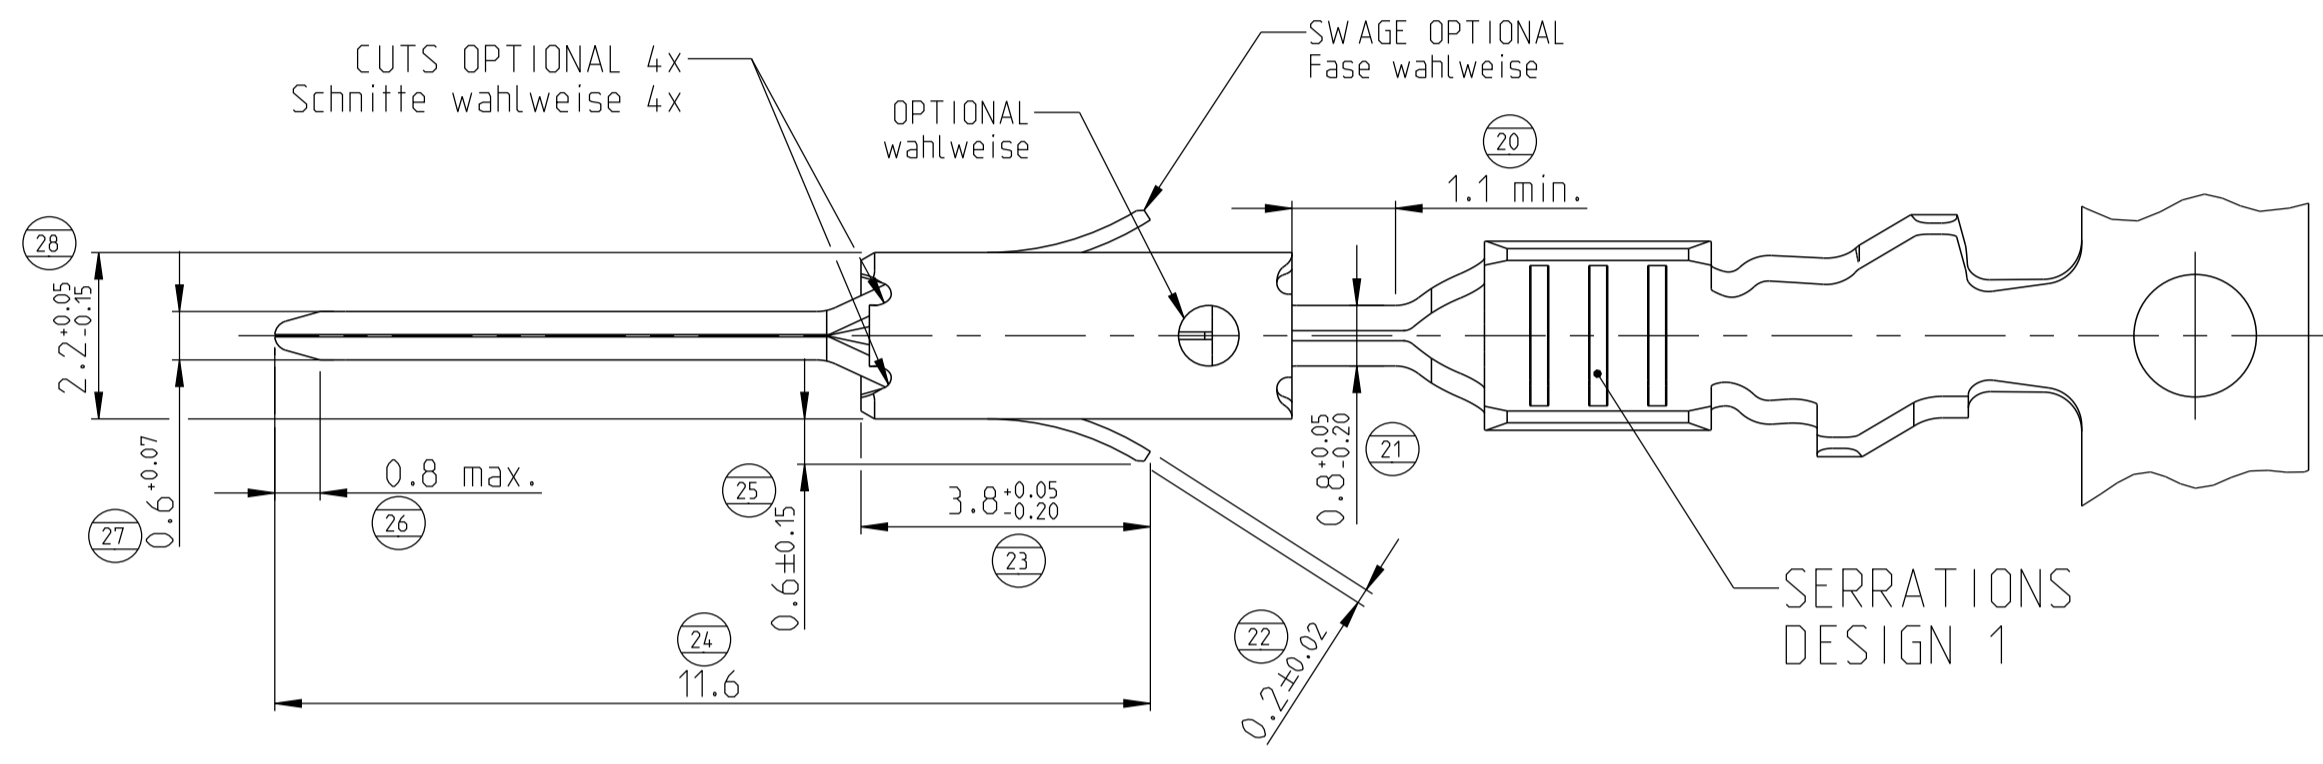






DESIGN 963898 / 963900 / 963904
 Ausfuehrung 963898 / 963900 / 963904

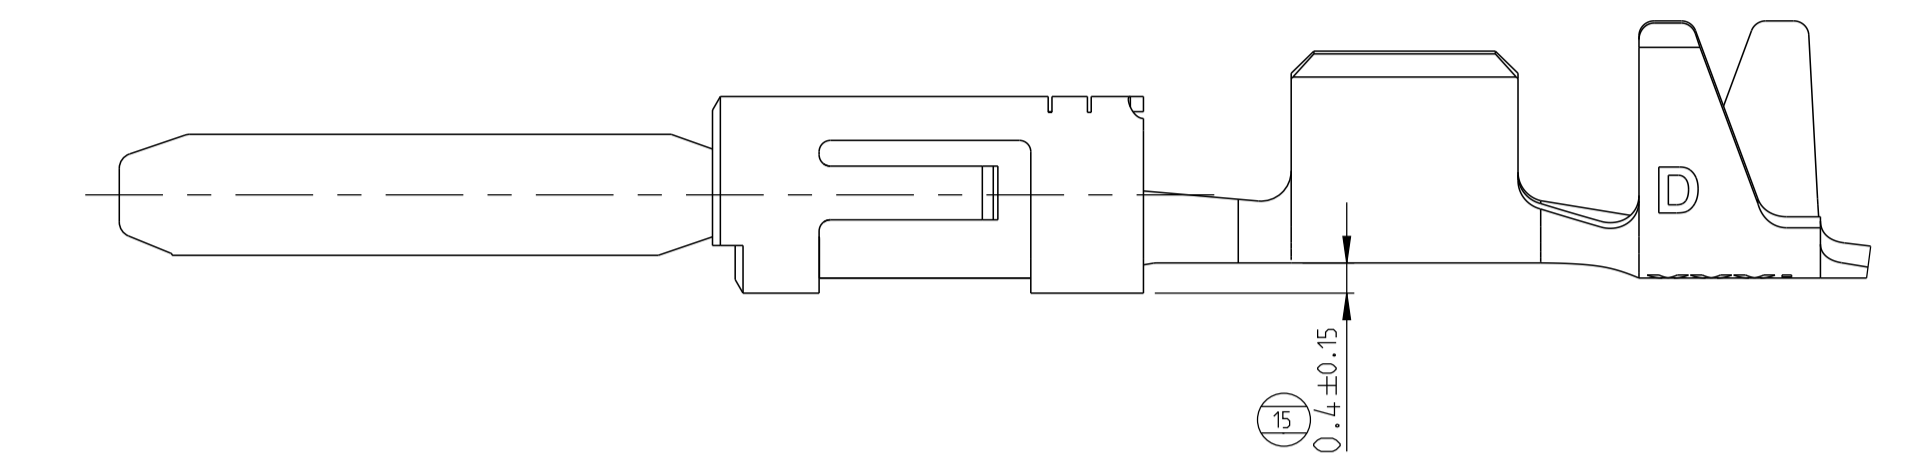

CONTACTS FOR SINGLE WIRE SEALING SYSTEM:
 FLR- AND FLK-CABLE
 Kontakte fuer Einzeldichtung-System:
 FLR- und FLK-Leitung


DIMENSIONS SEE FIGURE CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung

DESIGN 963902
 Ausfuehrung 963902

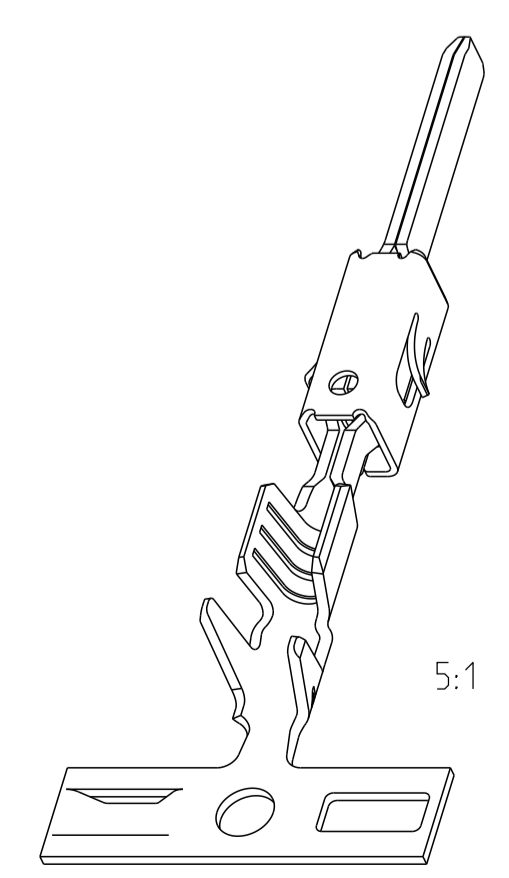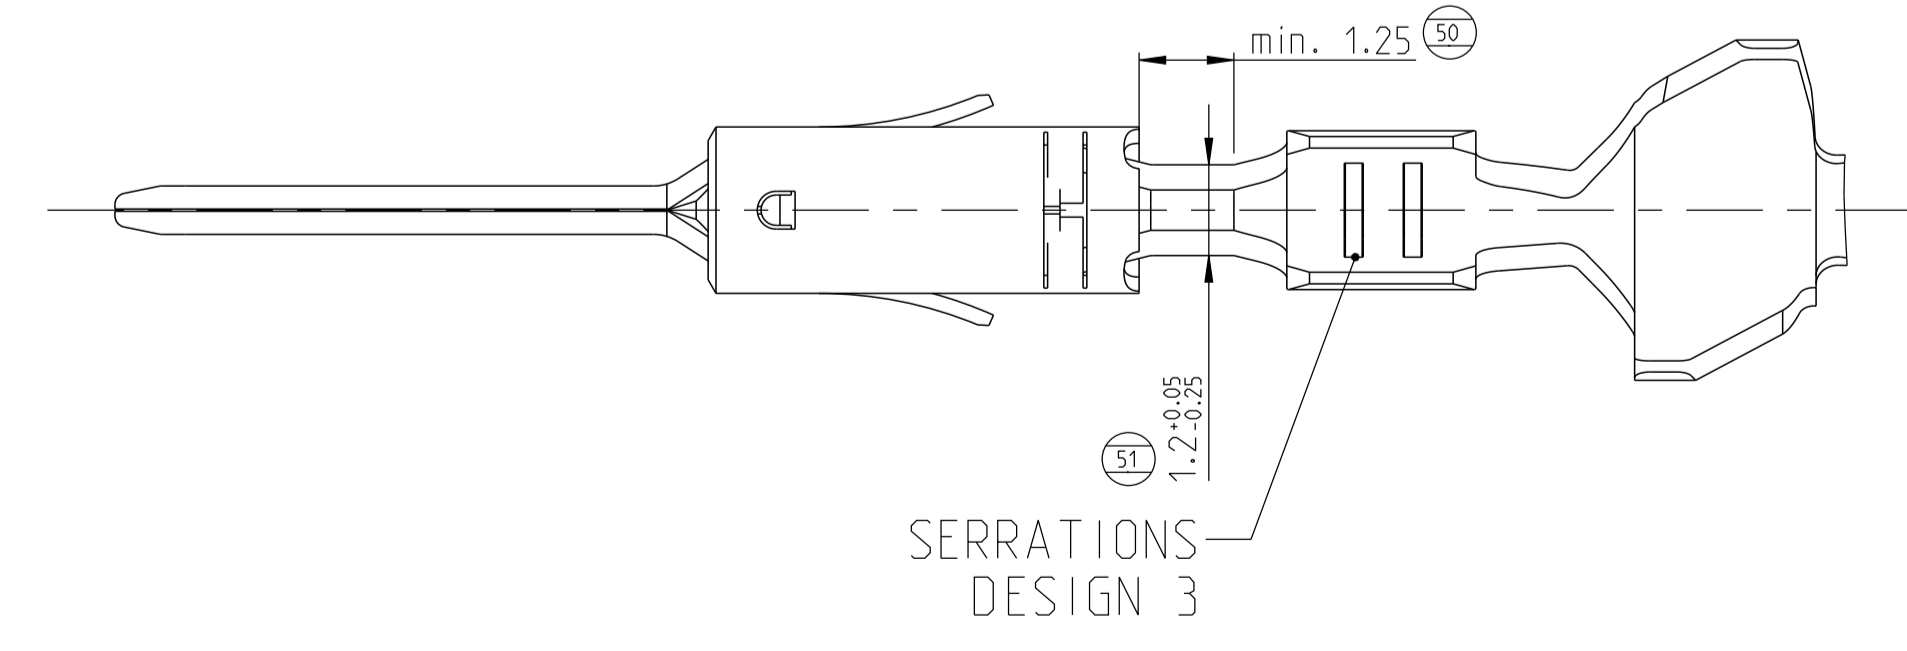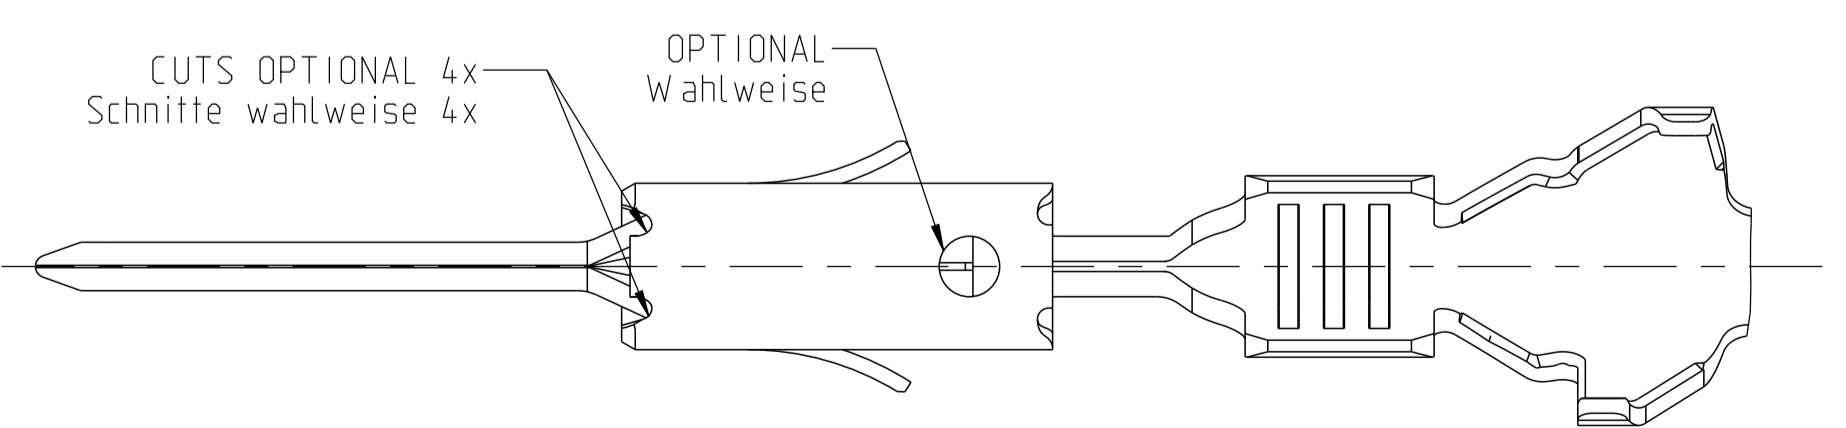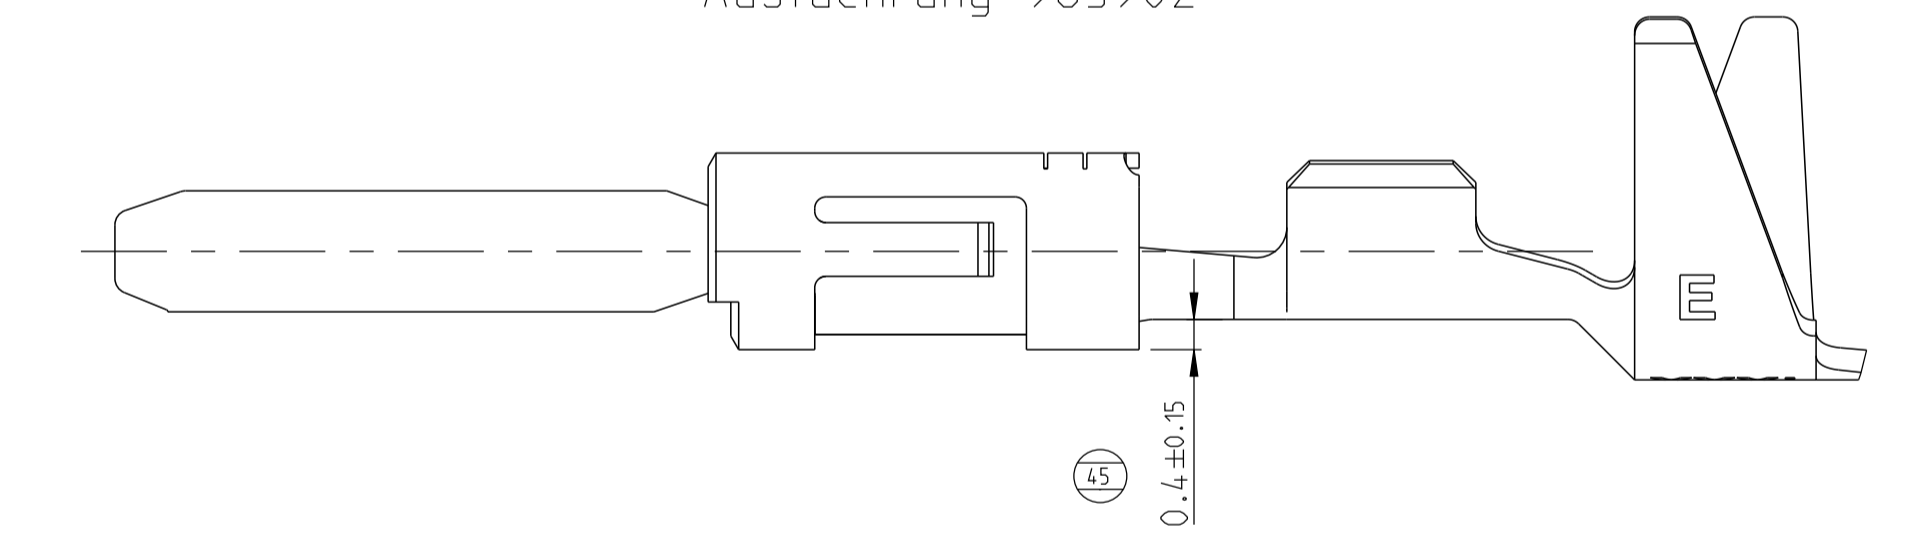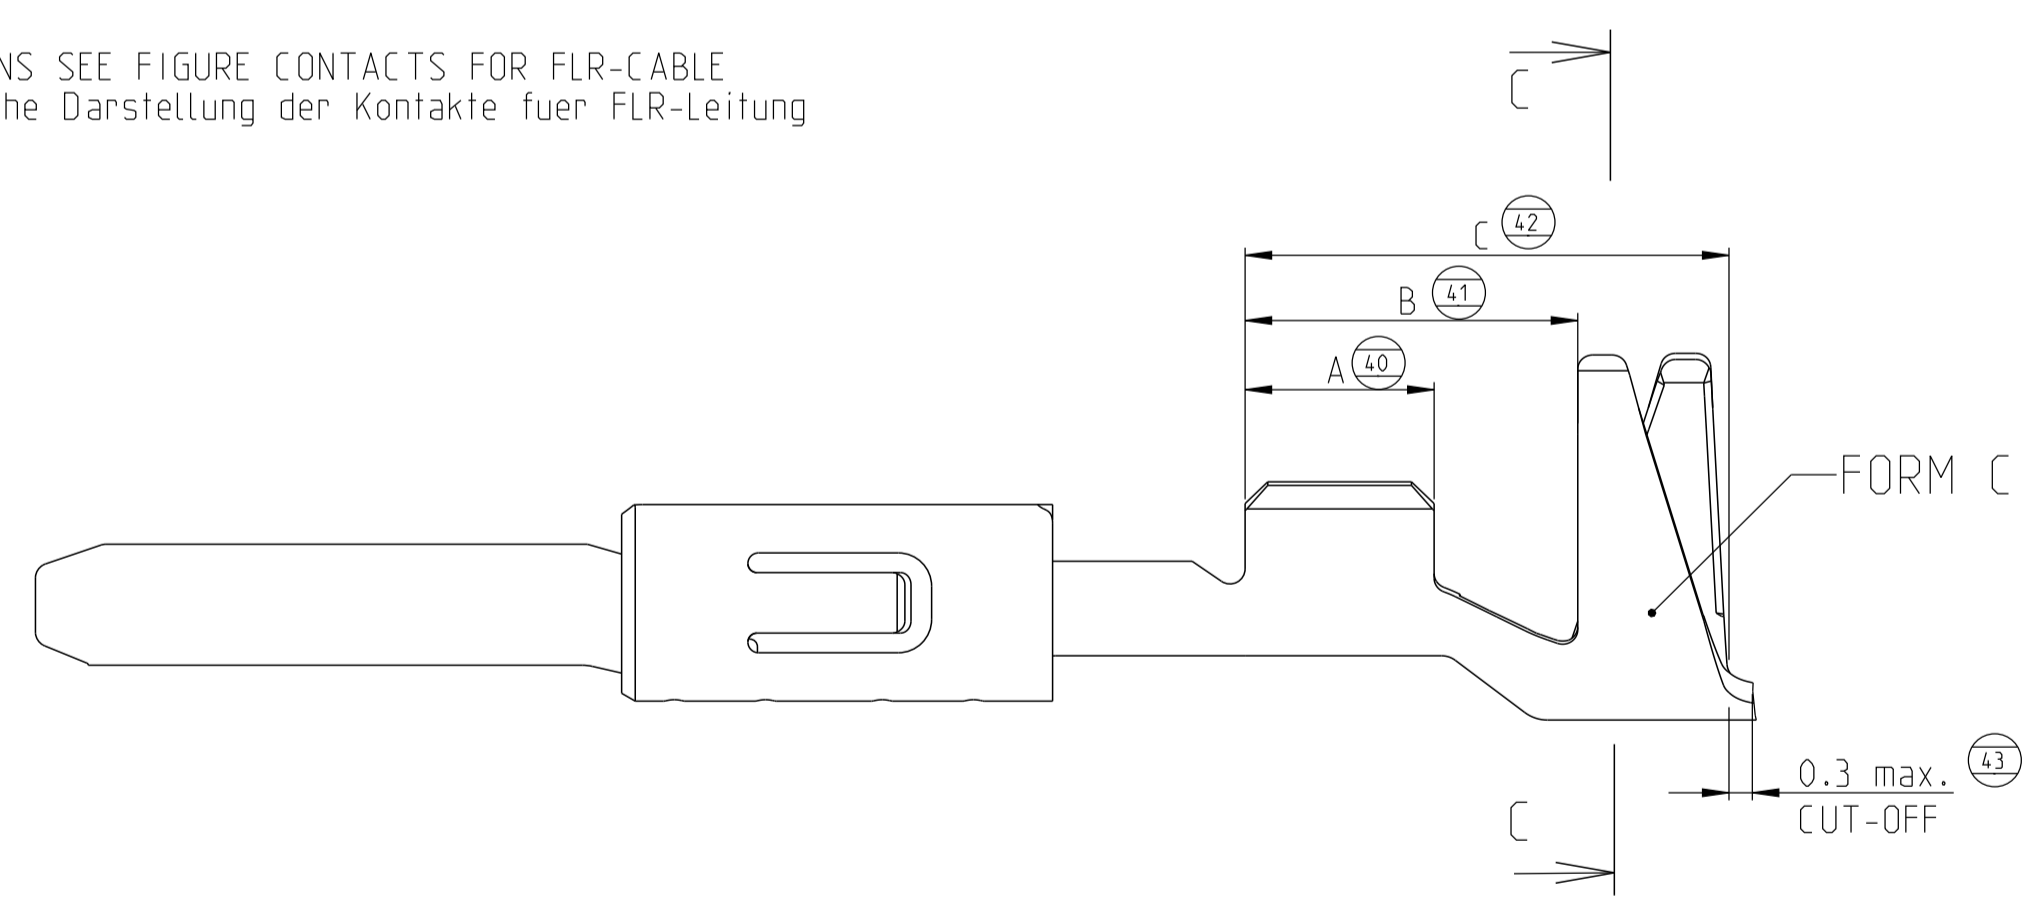

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: T. Bensch 11JUN1997	
DIMENSIONS: mm		CHK: U. Muenk 11JUN1997	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APVD: M. Bleicher 02MAR2011	NAME: PRODUCT GROUP DRAWING
MATERIAL: SEE TABLE sheet 2		FINISH: SEE TABLE sheet 2	TAB 1.6 x 0.6
WEIGHT: -		SIZE: 116-18082	Flachstecker 1.6 x 0.6
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 10:1	SHEET 1 OF 2
		REV: A21	

REVISIONS				
#	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-

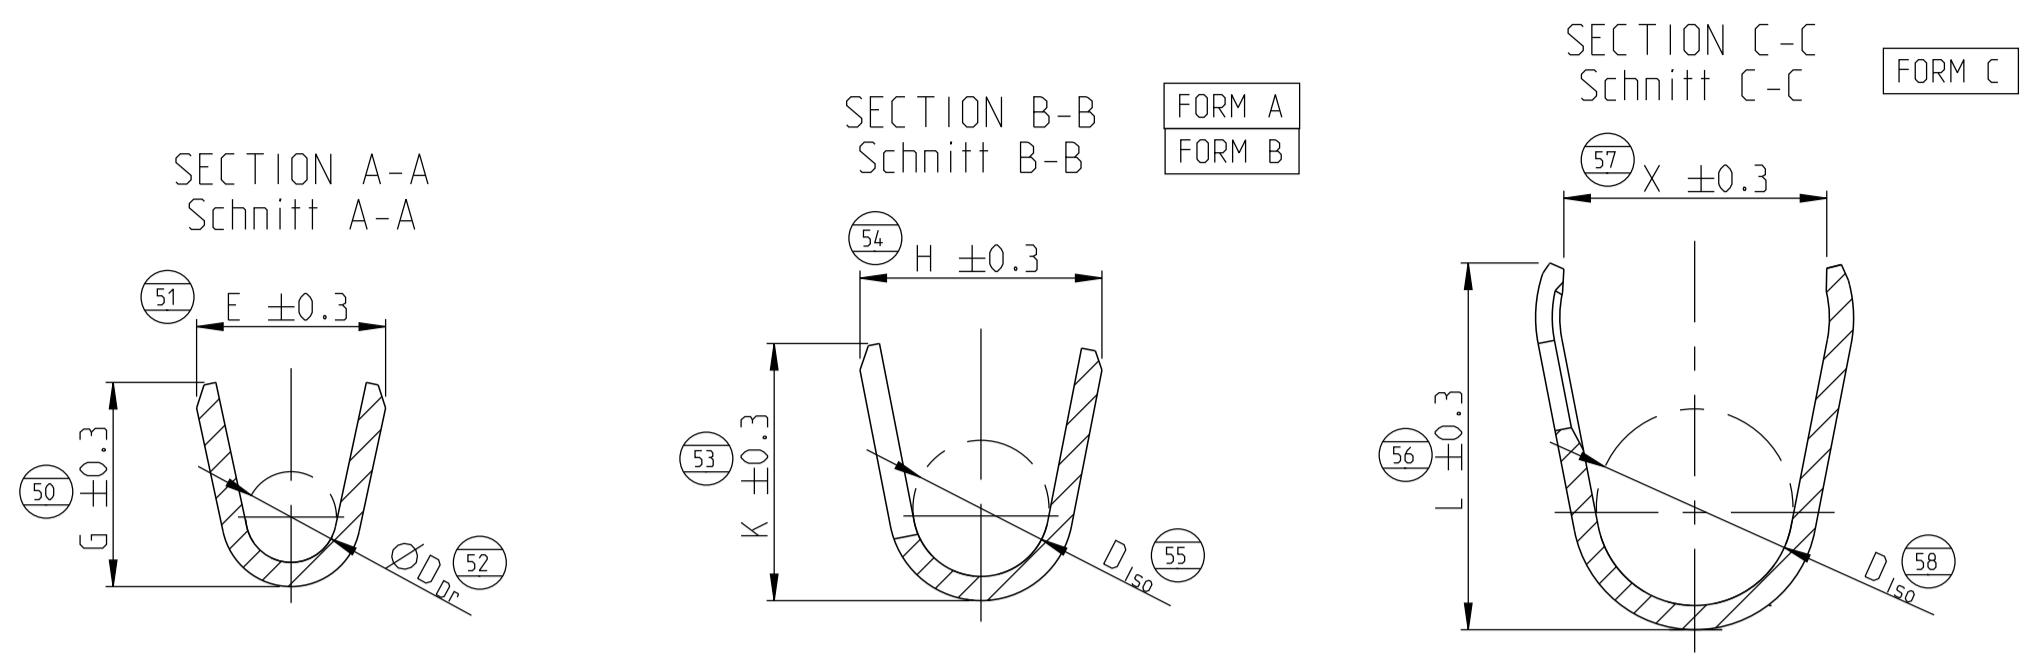

- 1 CONTACT AREA SELECTIVE GOLD 0.8µm MIN. OVER NICKEL. WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm MIN. OVER NICKEL. Kontaktzone selectiv vergoldet 0.8µm min. ueber Ni. Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1µm min. ueber Ni
- 2 FOR DOUBLE- AND SINGLE TERMINATION fuer Doppel- und Einzelanschlaege
- 3 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA ACCODING TO APPLICATION SPECIFICATION 114-18082 Auswahl der Eubzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser nach Verarbeitungsspezifikation 114-18082
- 4 TIN PLATED vorverzinkt
- 5 CONTACT AREA SELECTIVE SILVER 3µm MIN. OVER NICKEL. WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1.5µm MIN. OVER NICKEL. Kontaktzone selectiv versilbert 3µm min. ueber Ni. Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1.5µm min. ueber Ni
- 6 DIFFERENT TOOL DETAILS FUNCTION AND HANDLING WITH ALL DETAILS CONTINUOUSLY SUPPLY AFTER AVAILABILITY Verschiedene Werkzeugausfuehrungen Funktion und Handhabung bei allen Ausfuehrungen gleich Lieferung nach Verfuegbarkeit

SINGLE WIRE SEAL / Einzelrichtungs-system	TE ORDER-NO.	REV	DESIGN SERRATIONS	MATERIAL	SURFACE	DGB	INSULATION	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B / C-C Schnitt B-B / C-C	HAND TOOL	INSERT	A	B	C	X	TE ORDER-NO.	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL						
								E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	L = 4.9 D _{ISO} = 2.9														
UNSEALED / ungedichtet	1703278-5	A	1	CuSn4	5	1.5	1.95 - 2.4	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	L = 4.9 D _{ISO} = 2.9	169400-0 539635-1	539960-1	-	3.0	4.4	6.4	3.6	SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18082 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18082						
	1703278-2	A	1	CuFe2	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	L = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	3.3	
	2-964269-2	A	1	CuFe2	5																		
	964269-5	A	1	CuSn4	5																		
	964269-3	A	1	CuSn4	1	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539651-2	3.0	4.6	7.0	-	
	964269-2	D	1	CuFe2	4																		
	963904-3	G	1	CuSn4	1																		
	963904-2	F	1	CuFe2	4	0.35	1.15 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	L = 4.8 D _{ISO} = 2.6									539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3	
	963904-1	F	1	CuSn4	4																		
	2141884-5	A	2	CuSn4	5																		
	2141884-3	B	2	CuSn4	1	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	X = 4.3 L = 4.8 D _{ISO} = 2.6									539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3	
	2-2141884-2	A	2	CuFe2	5																		
	2141884-2	A	2	CuFe2	4																		
	969028-5	A	3	CuSn4	5	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539651-2	2.5	4.6	7.0	-	
	969028-3	E	3	CuSn4	1																		
	969028-2	D	3	CuFe2	4																		
	963902-3	E	3	CuSn4	1	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.9 D _{ISO} = 1.9									169400-0 539635-1	-	3.0	4.4	6.4	-
	963902-2	D	3	CuFe2	4																		
963902-1	D	3	CuSn4	4																			
1241846-5	A	1	CuSn4	5	1.5	2.2 - 2.4	E = 2.5 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 1.8	-	-	3.0	4.6	6.2	-									
1241846-3	B	1	CuSn4	1																			
1241846-2	A	1	CuFe2	4																			
1241846-1	A	1	CuSn4	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	-										
969079-3	C	1	CuSn4	1																			
969079-2	B	1	CuFe2	4																			
964267-4	A	1	CuSn4	5	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	539651-2	3.0	4.6	7.0	-										
964267-3	D	1	CuSn4	1																			
964267-2	C	1	CuFe2	4																			
964267-1	C	1	CuSn4	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539651-2	2.5	4.6	7.0	-										
963900-4	E	1	CuSn4	1																			
963900-3	E	1	CuSn4	1																			
963900-2	D	1	CuFe2	4	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539633-2	2.5	4.4	6.4	-										
963900-1	D	1	CuSn4	4																			
963898-3	E	3	CuSn4	1																			
963898-2	D	3	CuFe2	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-										
963898-1	D	3	CuSn4	4																			
2141882-3	B	2	CuSn4	1																			
2141882-2	A	2	CuFe2	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	-	-	2.5	4.4	6.4	-									
964265-5	A	3	CuSn4	5																			
964265-3	D	3	CuSn4	1																			
964265-2	C	3	CuFe2	4																			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN T. Bensch 11JUN1997		TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK U. Muenk 11JUN1997		NAME PRODUCT GROUP DRAWING
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APVD M. Bleicher 02MAR2011	PRODUCT SPEC	108-18331
MATERIAL SEE TABLE sheet 2		FINISH SEE TABLE sheet 2	APPLICATION SPEC	114-18082
WEIGHT		CUSTOMER DRAWING	SIZE A1	CAGE CODE 00779
SCALE 10:1		SHEET 2 OF 2	RESTRICTED TO	REV A21