


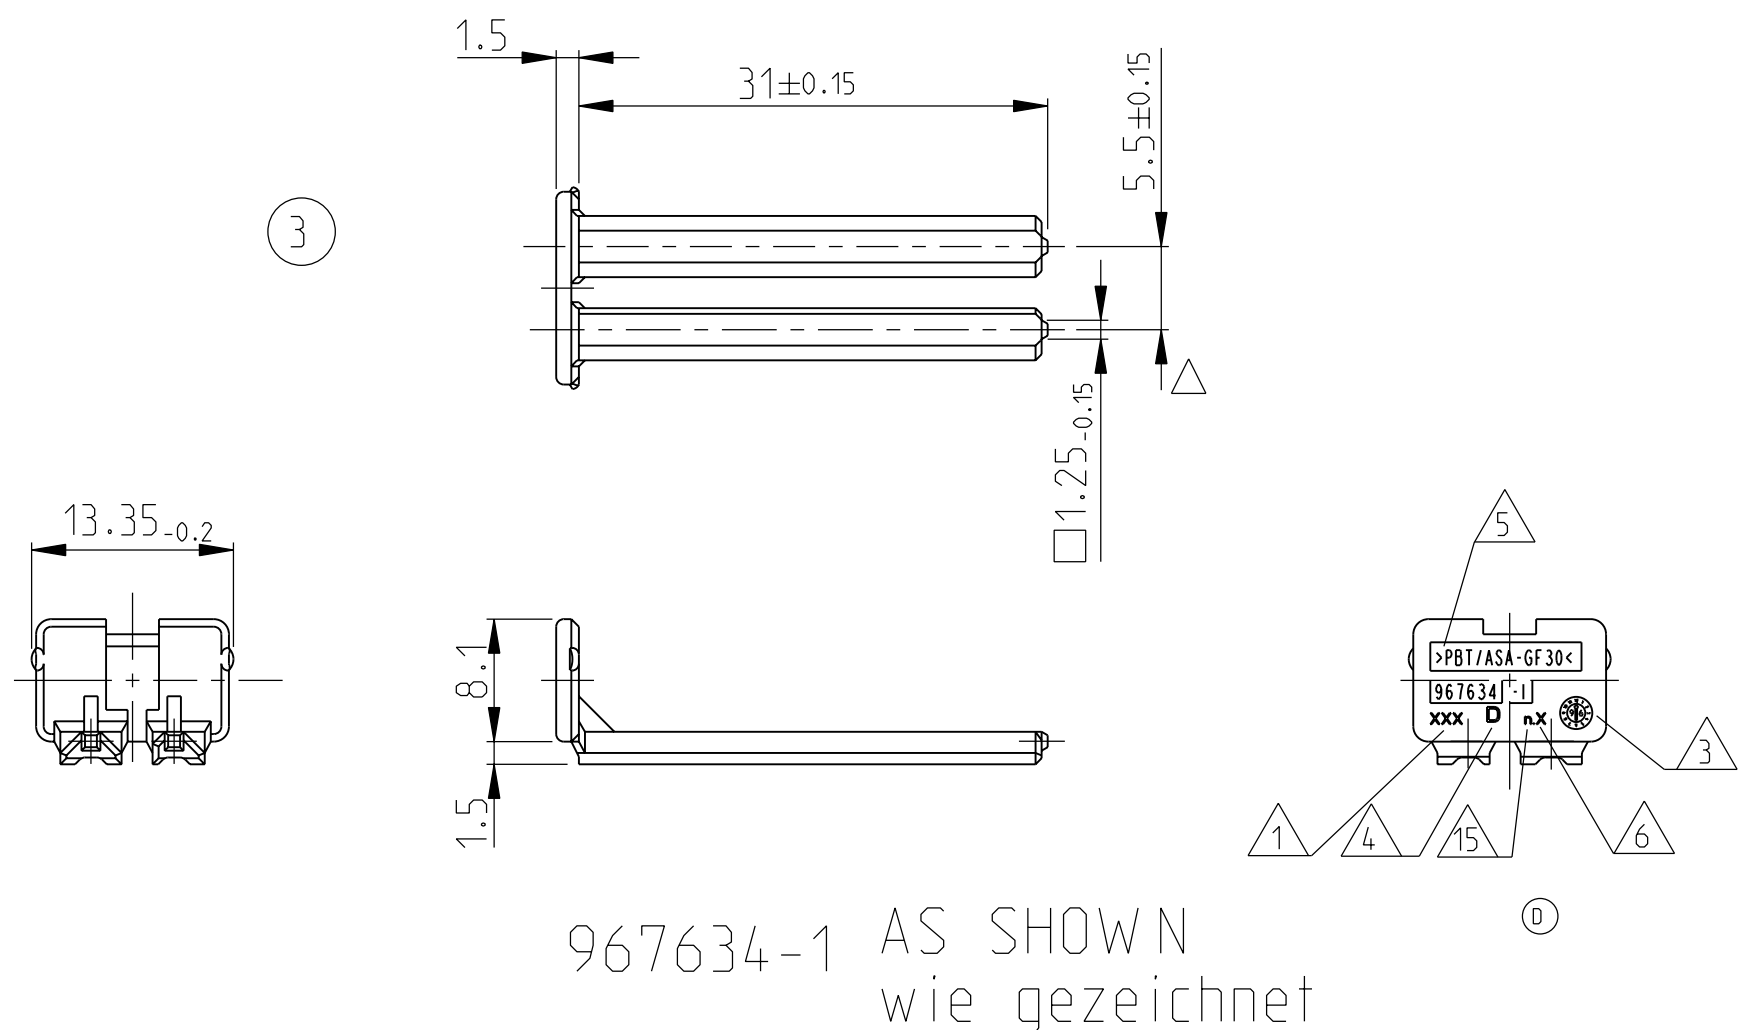

1241581-1, -2 AS SHOWN
wie gezeichnet

967634-1 AS SHOWN
wie gezeichnet

- 8 WARPAGE TO 16mm PERMITTED
Verzug bis 16mm zulaessig
- 9 WARPAGE TO 11.3mm PERMITTED
Verzug bis 11.3mm zulaessig
- 10 PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Verpackung: Schuetttgut in Versandkarton
- 11 USE OF POS. 3 (SECONDARY LOCKING DEVICE)
RECOMMENDED BUT NOT PRESCRIBED
Verwendung v. Pos. 3 (zweite Kontaktsicherung)
wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben
- 12 CAVITIES MATING WITH JUNIOR POWER TIMER CON-
TACTS (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL), MAX. WIRE
SIZE 2.5mm² FLR - SEE PRODUCT GROUP DRAWING:
Kontaktkammern passend fuer Junior Power Timer Kontak-
te (ohne Einzel-Dichtungs-System), max. Drahtgrosssen-
bereich 2.5mm² FLR - siehe Produktgruppen-Zeichnung:
- TE CONNECTIVITY NO.:1355046 EXCEPT SEE 13
ausser siehe

13) FOR CAVITY 12 AND 18 USE ONLY
THOSE CONTACTS WITH SELECTIVE
GOLD PLATED OUTER SURFACE:
927771-9(0.5-1mm²) OR
927768-9(-1-2.5mm²)
BOTH ON DRAWING 1355046

A1) HARNESS ASSY:
BEFORE INSERTING THE JPT-CONTACTS IN
THESE CAVITIES THE SHORT-CIRCUIT-SPRING HAS TO BE
ACTIVATED TO PREVENT OF DAMAGING THE SPRING AND ITS
SURFACE. THIS WILL BE DONE BY MATING THE JPT-HOUSING
INTO ONE OF THE FOLLOWING COUNTERPARTS (WITHOUT
TAB-CONTACTS!!):
-TAB-HOUSING 967204-1
-HOUSING OF HEADER 1-967366-1 (THAT IS WITHOUT CONTACTS))
-HOUSING OF HEADER 967460-3 (17POS. PLUG FIELD)
-FIT-UP AID ACCORDING TO INTERFACE DRAWING 114-18865
(BE CAREFUL,ACTUATING ELEMENT OF SHORT SPRING HAS
NO QUADRATIC PROFILE, THEREFORE THE CORRECT ORIENTATION
OF THE JPT-HOUSING AND A LOCKING DEVICE MUST BE ENSURED.)

Für die Kontaktkammern 12 und 18 sind ausschließlich folgende Kontakte mit selektiv vergoldeten Außenflächen zu verwenden:
927771-9 (0.5-1mm²) oder
927768-9 (1-2.5mm²)
beide auf Zeichnung 1355046
Kabelkonfektion:
Vor dem Bestuecken dieser zwei Kammern ist die Kurzschlußfeder zu betätigen, um eine Beschädigung der Feder und ihrer Kontaktierungsflächen zu vermeiden. Dies kann durch Stechen des JPT-Gehäuses in eines der folgenden Gegenstücke (ohne Flachstecker - Kontakte) erfolgen:

- Flachsteckergehause 967204-1
- Leergehause der Messerleiste 1-967366-1 (d.h. ohne Kontakte)
- Leergehause der Messerleiste 967460-3 (17poliger Steckplatz)
- Nach Schnittstellenzeichnung gefertigte Montagehilfe
(Achtung: Befestigungselement fuer Kurzschlussfeder
hat KEINEN quadratischen Querschnitt, deshalb kor-
rekte Orientierung des JPT-Gehaueses sicherstellen.)

Nach dem Bestuecken der zwei Kamern kann das
Gegenstueck wieder entfernt werden.

(A1)  INTERFACE DRAWING FOR MATING PART (HEADER)
OF 17POS. JPT-HOUSING SEE SPEC.-NO.:

Schnittstellenzeichnung fUER das Gegenstueck (Messerleiste)
des 17poligen JPT-Gehaeuses siehe Spec.-Nr.:

①  TOOL-NUMBERING
Werkzeugnummerierung



2 11 ① ② Dies kann durch Streifen bei 4-gliedriges in eines der folgenden Gegenstuecke (ohne Flachstecker - Kontakte) erfolgen:										SD-MODEL 1:1																																																						
<table><tr><td> 10 967634-1 </td><td>D</td><td>0.6g</td><td>1</td><td>3</td><td>PBT/ASA-GF30</td><td>SLATE GREY Schiefengrau</td><td>SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung</td><td>5</td></tr><tr><td> 10 1241581-2 </td><td>C</td><td>9.2g</td><td>1</td><td>2</td><td>SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei</td><td>GOLD PLATED vergoldet</td><td>SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>PBT-GF10</td><td>RED/rot</td><td>JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehoeuse, 17pol.</td><td>3</td></tr><tr><td> 10 1241581-1 </td><td>C</td><td>9.2g</td><td>1</td><td>2</td><td>SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei</td><td>GOLD PLATED vergoldet</td><td>SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>PBT-GF10</td><td>BLACK/schwarz</td><td>JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse, 17pol.</td><td>1</td></tr></table>										10 967634-1	D	0.6g	1	3	PBT/ASA-GF30	SLATE GREY Schiefengrau	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	5	10 1241581-2	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	4				1	1	PBT-GF10	RED/rot	JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehoeuse, 17pol.	3	10 1241581-1	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	2				1	1	PBT-GF10	BLACK/schwarz	JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse, 17pol.	1	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN R. Huebner 15SEP99 CHK J. Hass 16SEP99 APVD - - PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT - NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR: JUNIOR POWER TIMER HSG., 17POS. AND SECONDARY LOCKING Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer: JPT-Gehaeuse. 17polig und zweite Kontaktsicherung SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1355302 RESTRICTED TO NUR FUER -									
10 967634-1	D	0.6g	1	3	PBT/ASA-GF30	SLATE GREY Schiefengrau	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	5																																																								
10 1241581-2	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	4																																																								
			1	1	PBT-GF10	RED/rot	JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehoeuse, 17pol.	3																																																								
10 1241581-1	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	2																																																								
			1	1	PBT-GF10	BLACK/schwarz	JUNIOR POWER TIMER HOUSING, 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse, 17pol.	1																																																								
CUSTOMER PART NO	PART NO	REV	WEIGHT GEWICHT	PCS	POS.	MATERIAL	SURFACE color	DESCRIPTION	ITEM NO	SEE PARTS LIST	SEE PARTS LIST	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV D1																																															